

Puerta Acústica A6 Metálica

STC 42

Las puertas acústicas metálicas Decibel están diseñadas para ofrecer un **óptimo aislamiento sonoro**, garantizando un alto desempeño en todo tipo de recintos donde sea fundamental controlar la transmisión de ruido.

Este modelo está construido íntegramente en chapa DD N°16, tanto en su hoja como en su marco, asegurando **robustez y durabilidad**. Incorpora un **sistema de burletes especiales de aluminio extruido**, en todo su perímetro, que optimizan el sellado entre hoja y marco.

Gracias a esta tecnología, el conjunto logra una performance acústica altamente eficiente, ideal para aplicaciones que requieren un control preciso del aislamiento sonoro.



Escribinos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS >



Modelo A6

STC 42



Presentación

- Marco y hoja construidos en chapa metálica DD # 16, con umbral de acero inoxidable.
- Interior de la hoja tratado con sustrato acústico específico e ignífugo.
- Cerradura de seguridad.
- Sellos acústicos perimetrales de aluminio extruido.

Dimensiones de la puerta (medidas exteriores de marco)

- Anchos: 800 mm ó 900 mm.
- Altura: 2050 mm.
- Espesor: 150 mm.
- Espesor de la Hoja 50 mm.


Acabados

Marco y hoja convertidor de óxido.

A demanda incorporan:

- Puerta de doble hoja.
- Medidas especiales.
- Herraje antipánico.
- Visor doble vidrio.
- Cierra puertas automático.
- Apertura y cierre electrónico.

Rw	A6
63	26
125	32
250	37
500	39
1000	41
2000	42
4000	47
Rw	41
C	0
Ctr	-2
STC	42

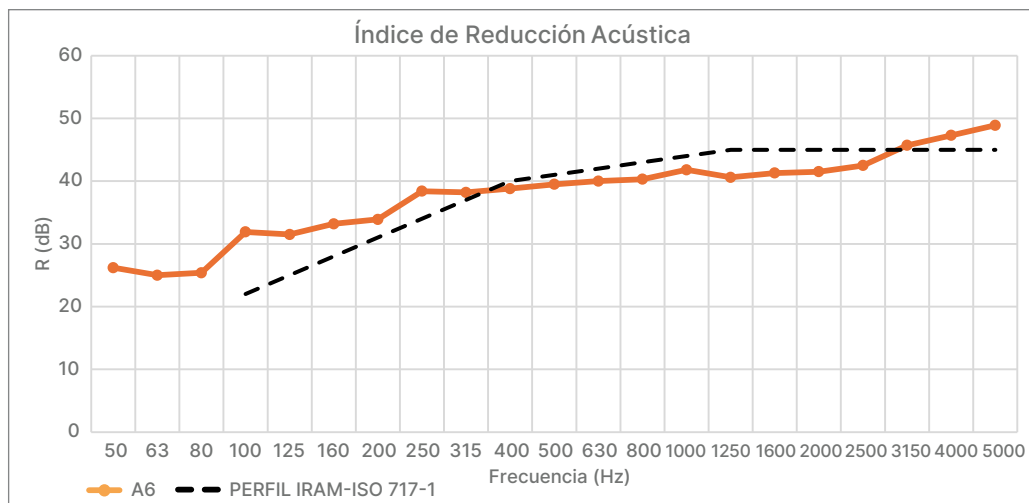

* Para los casos en que se requiera mayor aislamiento acústico se recomienda la instalación de doble puerta en serie tipo túnel acústico.